

# Pastocuseur

## Fricrema PC 25/60/110H

Les **Pastocuseurs FRICREMA** cuisent, refroidissent, amalgament et réalisent une parfaite pasteurisation dans les meilleures conditions d'hygiène grâce à sa cuve unique.


Ils peuvent atteindre une température de 200°C. Un système de traçabilité est également intégré.

Capacité 25/60/110 L



### Les + :

- Facilité de vidange
- Chauffage par le fond de la cuve (permet de travailler les faibles quantités)
- Système de refroidissement avec double condensateur eau + air assurant une optimisation des consommations
- Possibilité d'enregistrement des courbes de températures (en option)
- Télémaintenance (wifi ou RJ45)

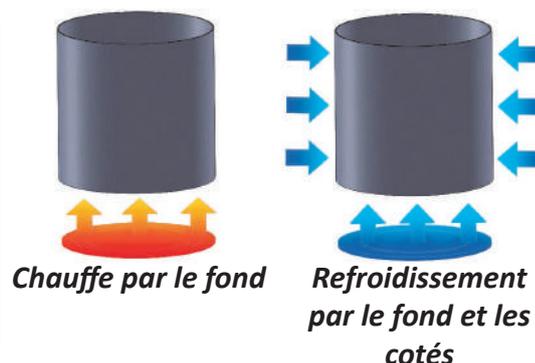

## Plusieurs applications :



Crème  
pâtissière



Crème  
anglaise



Crème  
citron



Confiture



Caramel



Béchamel



Pâte à choux

## Caractéristiques techniques :

Modèle	PC 25H	PC 60H	PC 110H
Capacité mini / maxi	4L / 23L	12L / 56L	20L / 102L
Température mini / maxi	4° à 200°	4° à 200°	4° à 200°
Refroidissement	Eau et Air	Eau et Air	Eau et Air
Entrée d'eau froide	3/4	3/4	3/4
Entrée d'eau chaude	3/4	3/4	3/4
Ecoulement	32mm	32mm	32mm
Diamètre du bec de vidange	80mm	80mm	80mm
Température sortie d'eau	45°	45°	45°
Réfrigérant	513A / R134A	513A / R134A	513A / R134A
Puissance électrique	5500W	10900W	19150W
Alimentation électrique	400 V Triphasé - 20 Amp	400 V Triphasé - 20 Amp	400 V Triphasé - 32 Amp
Dimensions L x l x h (mm)	890 x 560 x 1 160	1060 x 700 x 1 200	1 190 x 800 x 1 210
Poids (kg)	150	250	325

## 3 versions :



PC-25



PC-60



PC-110

## Options :

- Mixeur intégré (PC 110)
- Version refroidissement eau (PC25/60/110W)


## Vidéo d'utilisation :




Livre de recettes  
personnalisable



Programmation  
personnalisable



Information cycle  
en cours



Mode manuel

Photos non contractuelles