


Pastocuseur

Fricrema PC 160/210H

Les **Pastocuseurs FRICREMA** cuisent, refroidissent, amalgament et réalisent une parfaite pasteurisation dans les meilleures conditions d'hygiène grâce à sa cuve unique.


Ils peuvent atteindre une température de 200°C. Un système de traçabilité est également intégré.

Capacité 160/210 L

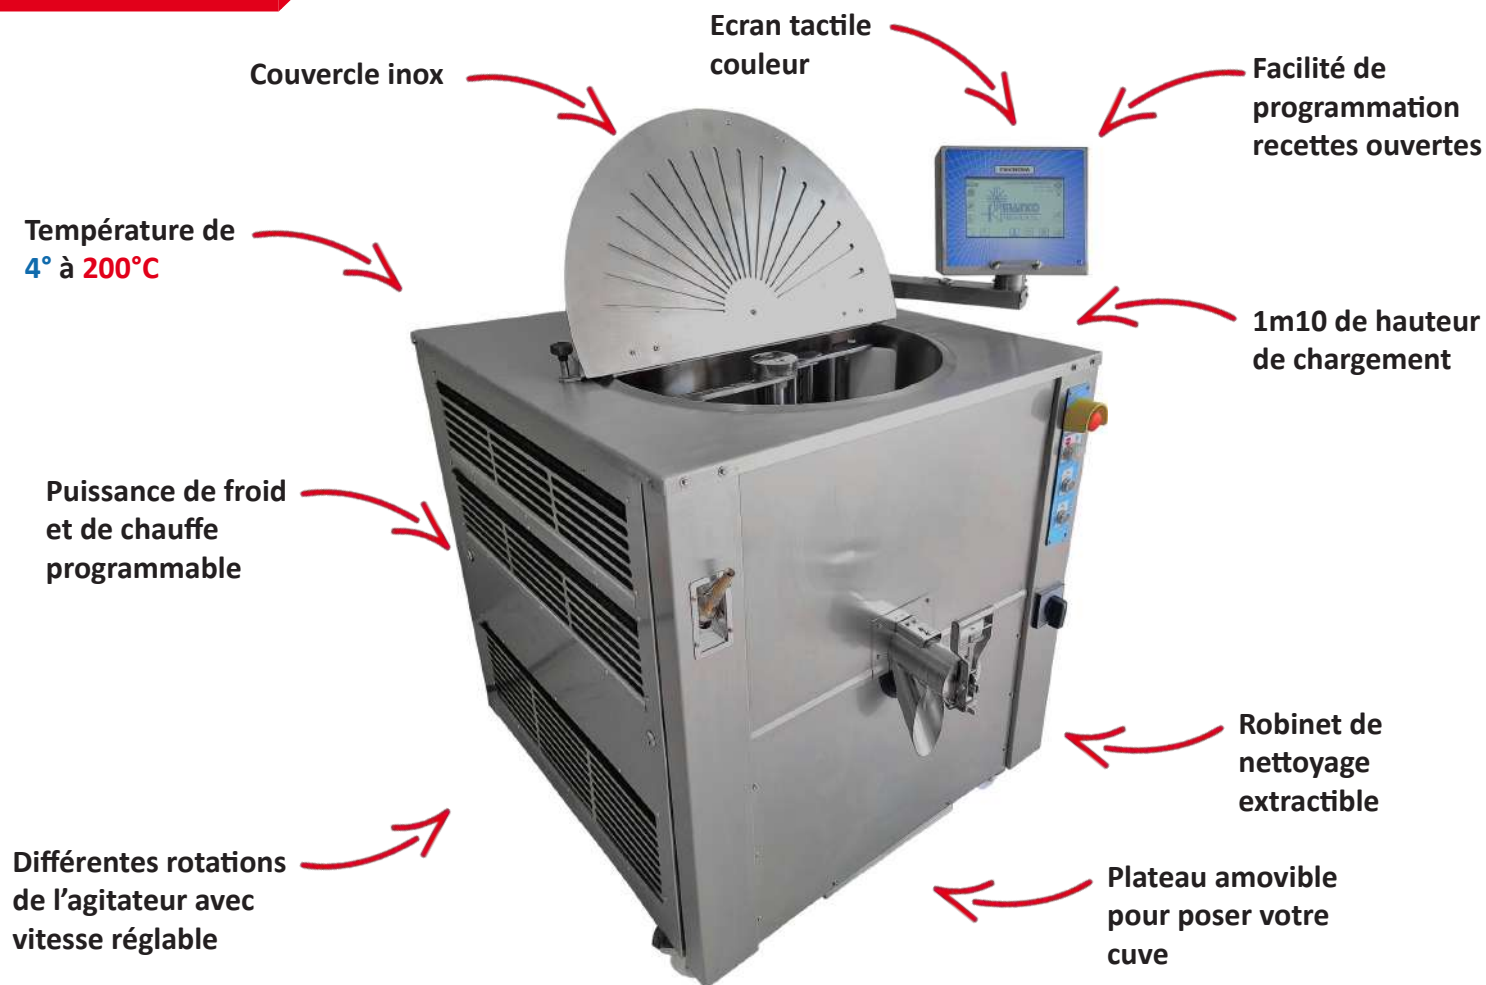

Les + :

- Faible hauteur pour faciliter le chargement
- Facilité de vidange
- Chauffage par le fond de la cuve (permet de travailler les faibles quantités)
- Système de refroidissement avec double condensateur eau + air assurant une optimisation des consommations
- Possibilité d'enregistrement des courbes de températures (en option)
- Télémaintenance (wifi ou RJ45)

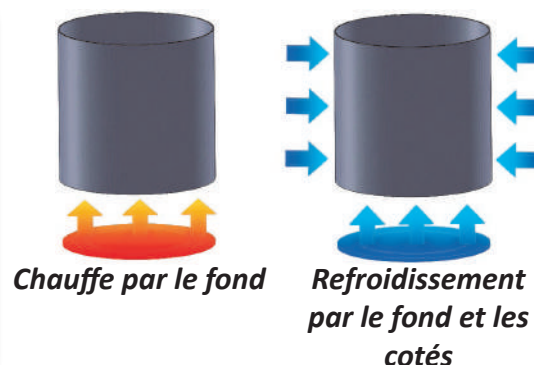

Plusieurs applications :



Crème
pâtissière



Crème
anglaise



Crème
citron



Confiture



Caramel



Béchamel



Pâte à choux

Caractéristiques techniques :

| Modèle | PC 160H | PC 210H |
|---------------------------|---|--|
| Capacité mini / maxi | 30L / 160L | 40L / 210L |
| Température mini / maxi | 4° à 200° | 4° à 200° |
| Refroidissement | Eau et Air | Eau et Air |
| Entrée d'eau froide | 3/4 | 3/4 |
| Entrée d'eau chaude | 3/4 | 3/4 |
| Ecoulement | 32mm | 32mm |
| Diam. du bec de vidange | 80mm | 80mm |
| Température sortie d'eau | 45° | 45° |
| Réfrigérant | 513A / R134A | 513A / R134A |
| Puissance électrique | 32000W | 44000W |
| Alimentation électrique | 400 V Triphasé - 63 Amp | 400 V Triphasé - 63 Amp |
| Dimensions L x l x h (mm) | 1050x 1000 x 1100 (hauteur chargement sans écran) | 1310 x 1100 x 1100 (hauteur chargement sans écran) |
| Poids (kg) | 539 | 682 |

2 versions :



PC 160H



PC 210H

Options :

- Enregistrement des courbes de températures
- Version refroidissement eau
- Mixeur fond de cuve


Vidéo d'utilisation :




Livre de recettes
personnalisable



Programmation
personnalisable



Information cycle
en cours



Mode manuel

Photos non contractuelles